

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej w Branicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodzieninie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ.


Pytanie 7:

Branice

1. Proszę o określenie jakie elementy należy zdemontować ze ścian i sufitów; poz. 24 d.1.1.2.1.1, poz. 53.d.1.1.3.1.1, poz. 82 d.1.1.4.1.1, poz. 90 d.1.1.5.1.1, poz. 299 d.2.7.1, poz. 349 d.2.8.1 przedmiarów

Odpowiedź:

Należy zdemontować takie elementy jak: rolety, lampy, kratki wentylacyjne, plakaty, tablice interaktywne, mapy, zegary, itp.

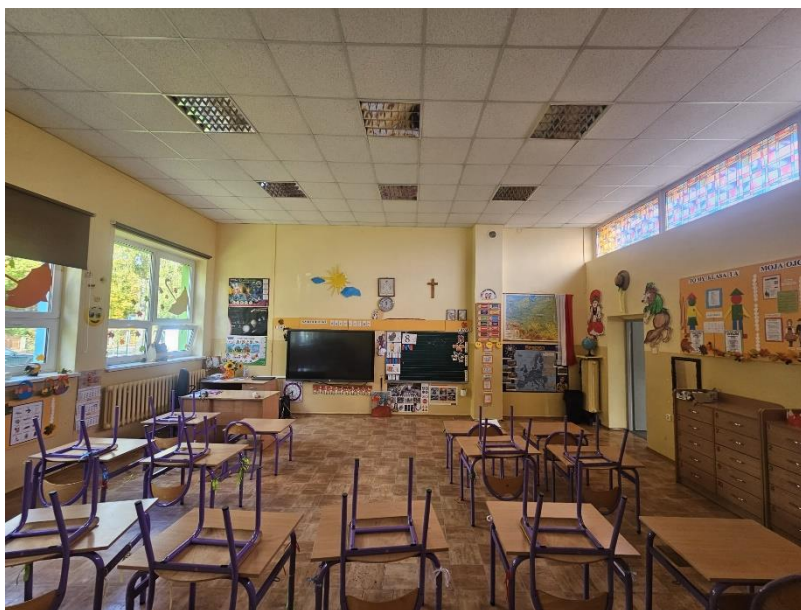

Zdj. Widok pogładowy sali lekcyjnej.

Pytanie 8:

Włodzienin

1. Proszę o określenie ilości elementów do demontażu opisanych w poz. 105 d.2.1.1, poz. 137 d.2.2.1, poz. 167 d.2.3.1, poz. 198 d.2.4.1, poz. 225 d.2.5.1, poz. 274 d.2.6.1 przedmiarów;

Odpowiedź:

W celu wyceny przedmiotowych robót należy przeprowadzić wizję lokalną. Przedmiar robót zawiera wszystkie elementy przeznaczone do demontażu, które mogą utrudnić wykonywanie przewidzianych robót w poszczególnych pomieszczeniach. W skład elementów przewidzianych do demontażu wchodzi m.in.: drabinki gimnastyczne, siatki ochronne, osłony grzejników, kratki wentylacyjne, lampy, urządzenia gimnastyczne, gniazdko, włączniki, tabliczki informacyjne, wieszaki ścienne, itp.

Pytanie 9:

Proszę o określenie, jakie boiska mają być przewidziane dla malowania linii; poz. 113. d.2.1.2;

Odpowiedź:

Na sali gimnastycznej po wykonaniu nowej podłogi należy wykonać linie boisk analogicznych do stanu pierwotnego (zdj.2, zdj.3).



Zdj.2. Widok poglądowy sali gimnastycznej.



Zdj.3. Widok poglądowy sali gimnastycznej.

Pytanie 10:

a. Dział przedmiary 2.1.5 Roboty pozostałe, proszę o określenie ilości Zakup i montaż materacy na słupki; ile materacy? Na jakie słupki?

Odpowiedź:

Należy zakupić 14 kompletów materacy ochronnych na słupy żelbetowe podpierające więzary dachowe (zdj.4). Jeden komplet materaca ochronnego powinien zabezpieczać jeden słup o szerokości ok. 70 cm i długości ok. 25 cm. Wysokość materacy min. 2,00 m.

Pytanie 11:

Montaż drabinek gimnastycznych wraz ze skróceniem i renowacją (szlifowanie, malowanie); jakie to są dokładnie drabinki- pojedyncze/ podwójne? Ich ilość, łączna długość? Obecna wysokość? Jaka ma być docelowa długość? Czy da się odświeżyć istniejące drabinki? Czy należy zakupić nowe?

Odpowiedź:

Na sali gimnastycznej znajdują się jedynie drabinki podwójne (zdj.4) w ilości 7 sztuk. Szerokość jednej podwójnej drabinki wynosi ok. 2,00, natomiast wysokość to ok. 3,00 m. Skrócenie drabinki związane jest z podniesieniem dotychczasowego poziomu posadzki sali o warstwy nowej podłogi, dlatego należy skrócić istniejące drabinki o ok. 10 cm. Możliwe jest odświeżenie istniejących drabinek, dlatego nie ma konieczności zakupu nowych drabinek.



Zdj.4. Widok poglądowy słupów i drabinek.

Pytanie 12:

Renowacja kosza; Kosza, to znaczy obręczy? Tablicy? Konstrukcji wsporczej?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć jedynie renowację metalowej konstrukcji wsporczej dwóch koszów do koszykówki (zdj.5).



Zdj.5. Widok poglądowy konstrukcji wsporczej kosza do koszykówki.

Pytanie 13:

Zakup i montaż siatki ochronnej na okna, poz. 128 d.2.1.5 przedmiarów; proszę podać wymiary siatki; jednej siatki, czy więcej sztuk?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć dwie siatki ochronne w miejscach występowania okien. Powierzchnia całkowita ściany do osłonięcia to ok. 23,85x5,00 m.

Siatki ochronne należy wykonać analogicznie do istniejących znajdujących się na sali gimnastycznej (zdj.6).



Zdj.6. Widok poglądowy istniejących siatek ochronnych.

Pytanie 14:

Poz. 130 d.2.1.5 przedmiarów Oczyszczenie i pomalowanie stalowych wiązarów dachowych; proszę o dokładne określenie robót jakie należy wycenić, m. in. Ile wiązarów, wymiary, sposób oczyszczenia, jakie zabezpieczenia, rodzaj powłok itp.;

Odpowiedź:

Na sali gimnastycznej znajduje się 7 wiązarów dachowych o konstrukcji stalowej kratownicowej wraz ze stężeniem pionowym podłużnym dachu (zdj.7). Rozpiętość wiązara wynosi ok. 15,00 m, natomiast średnia wysokość to ok. 0,80 m. Wiazary dachowe należy oczyścić do stopnia St 2 (na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.) oraz pomalować farbą jednoskładnikową przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zawierającą w składzie żywicę alkidową. Ilość warstw min. 2.



Zdj.7. Widok poglądowy stalowych wiązarów dachowych.

Pytanie 15:

Poz. 162 d.2.2.5 przedmiary, Zakup i montaż oprawy oświetleniowych LED; proszę o określenie ilości opraw, podanie specyfikacji opraw;

Odpowiedź:

Ilość opraw oświetleniowych – 1 kpl.

Komplet powinien składać się z jednej oprawy hermetycznej IP65 oraz dwóch świetlówek LED o długości 120 cm, mocy 18 W i strumieniu świetlnym 1700 lumenów.

Pytanie 16:

Poz. 166 d.2.2.5 przedmiary, Renowacja (szlifowanie i pomalowanie) drewnianej osłony grzejnika; jednej? Ile sztuk?, jakie to osłony? Proszę o podanie rodzaju farb do zastosowania;

Odpowiedź:

Należy przewidzieć renowację jednej drewnianej osłony grzejnika (zdj.8) przy użyciu farby akrylowej.



Zdj.8. Widok poglądowy drewnianej osłony grzejnika.

Pytanie 17:

Poz. 192 d.2.3.5 przedmiarów Oczyszczenie i pomalowanie stalowych wiązarów dachowych; proszę o dokładne określenie robót jakie należy wycenić, m. in. Ile wiązarów, wymiary, sposób oczyszczenia, jakie zabezpieczenia, rodzaj powłok itp.;

Odpowiedź:

Na antresoli znajdują się wiązary dachowe składające się z dwóch stalowych belek dwuteowych (zdj.9). Ilość belek dwuteowych – 12 sztuk o rozpiętości ok. 5,80 m. Wiązary dachowe należy oczyścić do stopnia St 2 (na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.) oraz pomalować farbą jednoskładnikową przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zawierającą w składzie żywicę alkidową. Ilość warstw min. 2.



Zdj.9. Widok poglądowy wiązarów dachowych na antresoli.

Pytanie 18:

Poz. 193 d.2.3.5 przedmiarów Oczyszczenie i pomalowanie balustrady stalowej. Proszę o podanie rodzaju powłok malarskich do zastosowania; proszę o opisanie, z jakich elementów składa się balustrada;

Odpowiedź:

Balustrada stalowa składa się z płaskowników oraz profili okrągłych (zdj.10). Balustradę należy oczyścić do stopnia St 2 (na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.) oraz pomalować farbą jednoskładnikową przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zawierającą w składzie żywicę alkidową. Ilość warstw min. 2.

Pytanie 19:

Poz. 194 d.2.3.5 przedmiarów Oczyszczenie i pomalowanie kraty drzwiowej. Proszę o podanie rodzaju powłok malarskich do zastosowania; proszę o opisanie, z jakich elementów składa się krata i jak wielka jest;

Odpowiedź:

Krata drzwiowa składa się z profili kwadratowych oraz okrągłych (zdj.10). Kratę drzwiową należy oczyścić do stopnia St 2 (na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.) oraz pomalować farbą jednoskładnikową przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zawierającą w składzie żywicę alkidową. Ilość warstw min. 2.



Zdj.10. Widok poglądowy balustrady i kraty drzwiowej.

Pytanie 20:

Poz. 220 d.2.4.5 Zakup i montaż oprawy LED- 6 kpl.; proszę o doprecyzowanie z czego mają składać się komplety, podać parametry opraw;

Odpowiedź:

Ilość opraw oświetleniowych – 6 kpl.

Komplet powinien składać się z jednej oprawy hermetycznej IP65 oraz dwóch świetlówek LED o długości 120 cm, mocy 18 W i strumieniu świetlnym 1700 lumenów.

Pytanie 21:

Poz. 236 d.2.5.1 przedmiarów Przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z wkuciem w ścianę- 1 kpl; proszę o dokładne określenie jakie roboty winny być wykonane, wyspecyfikowanie materiałów. Z powyższej pozycji nie można dokonać żadnych wyliczeń;

Odpowiedź:

W celu wyceny przedmiotowych robót należy przeprowadzić wizję lokalną. Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiekcie określającą parametry i przekroje poszczególnych instalacji. W zakres robót wchodzi ewentualna wymiana starej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, która nie nadaje się do dalszego użytkowania oraz wkucie istniejącej instalacji w ściany.

Pytanie 22:

Poz. 268 d.2.5.6 Zakup i montaż oprawy LED- 2 kpl.; proszę o doprecyzowanie z czego mają składać się komplety, podać parametry opraw;

Odpowiedź:

Ilość opraw oświetleniowych – 2 kpl.

Jeden komplet powinien składać się oprawy natynkowej o szerokości 120 cm wraz żarówką LED o mocy 20 W i strumieniu świetlnym ok. 1700 lm.

Drugi komplet powinien składać się z oprawy natynkowej okrągłej o średnicy do 50 cm wraz z żarówką o mocy 24 W i strumieniu świetlnym ok. 2500 lm.

Pytanie 23:

Poz. 296 d.2.6.5 Zakup i montaż oprawy LED- 2 kpl.; proszę o doprecyzowanie z czego mają składać się komplety, podać parametry opraw;

Odpowiedź:

W przedmiarze robót poz. 296 d.2.6.5 znajduje się jedynie jeden komplet opraw LED do zakupu i montażu.

Komplet powinien składać się z jednej oprawy hermetycznej IP65 oraz dwóch świetlówek LED o długości 120 cm, mocy 18 W i strumieniu świetlnym ok. 1700 lumenów.

Pytanie 24:

Poz. 309 d.2.7.1 przedmiarów Przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z wkuciem w ścianę- 1 kpl; proszę o dokładne określenie jakie roboty winny być wykonane, wyspecyfikowanie materiałów. Z powyższej pozycji nie można dokonać żadnych wyliczeń;

Odpowiedź:

W celu wyceny przedmiotowych robót należy przeprowadzić wizję lokalną. Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiekcie określającą parametry i przekroje poszczególnych instalacji. W zakres robót wchodzi ewentualna wymiana starej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, która nie nadaje się do dalszego użytkowania oraz wkucie istniejącej instalacji w ściany.

Pytanie 25:

Poz. 343 d.2.7.6 Zakup i montaż oprawy LED- 2 kpl.; proszę o doprecyzowanie z czego mają składać się komplety, podać parametry opraw;

Odpowiedź:

Ilość opraw oświetleniowych – 2 kpl.

Jeden komplet powinien składać się oprawy natynkowej o szerokości 120 cm wraz żarówką LED o mocy 20 W i strumieniu świetlnym ok. 1700 lm.

Drugi komplet powinien składać się z oprawy natynkowej okrągłej o średnicy do 50 cm wraz z żarówką o mocy 24 W i strumieniu świetlnym ok. 2500 lm.

Pytanie 26:

Poz. 371 d.2.8.5 Zakup i montaż oprawy LED- 1 kpl.; proszę o doprecyzowanie z czego mają składać się komplety, podać parametry opraw.

Odpowiedź:

Ilość opraw oświetleniowych – 1 kpl.

Komplet powinien składać się z jednej oprawy hermetycznej IP65 oraz dwóch świetlówek LED o długości 120 cm, mocy 18 W i strumieniu świetlnym ok. 1700 lumenów.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca